



TWEAK OFFICE

TWEAK zählt zu einer neuen Generation von Stehleuchten. Die effiziente Leuchte erfüllt nicht nur heutige Anforderungen, sondern ist bereits bestens ausgerüstet für die voll vernetzte Bürowelt der Zukunft. Die wahren Stärken bewahrt TWEAK im Inneren: Die in den Leuchtenköpfen eingearbeitete Sensortechnik ermöglicht eine automatische Steuerung. Intelligent gelöst ist die Verknüpfung der Lichttechnik mit aktuellster Kommunikationstechnologie. Intuitive Bedienung und automatische Steuerung sowie harmonisches Design mit unterschiedlichen Ausführungsvarianten machen TWEAK zu einer vielseitigen und eleganten Office-Leuchte.

FEATURES

- Bürotaugliche Design-Stehleuchte mit mikroprismatischer Optik
- Direktlicht und Indirektlicht getrennt oder gemeinsam einstellbar
- Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 148 lm/W
- Neuester Präsenz- und Helligkeitssensor SensoDimDigital®
- Smart-Lighting-Technologie: ALONE at WORK®
- Entblendungswert UGR < 16 besonders geeignet für Aufgaben mit hohem visuellen Anspruch [gemäss SN EN 12464-1]
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Homogene Ausleuchtung
- Minergie zertifiziert

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	57 W – 84 W
Leuchtenlichtstrom	7900 lm – 12'200 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex [CRI]	R _a ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko


SPEZIFIKATIONEN

- 2 Leuchtenkopfvarianten und 2 Höhen
- Farben: weiss, silber
- 3000 K oder 4000 K
- Lichtsteuerung: SensoDimDigital®
- Betriebsgerät integriert
- Mit oder ohne Bedienelement
- Auch als Wandanbauleuchte erhältlich
- Leuchtenkopf 2 x 90° drehbar


ANWENDUNGSFELDER

- Office & Education:** Büros, Grossraumbüros, Sitzungsräume, Empfangsräume, Schulungsräume, Warteräume







1




2



3




4



STEHLEuchte TWEAK OFFICE EINZELKOPF

Höhe	Farbe	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker CH	Bestell-Nummer Stecker EU	
1950 mm	weiss	57 W	8300 lm	4000 K	ohne Bedienelement	1	2004.6990	2004.6994
1950 mm	weiss	59 W	8500 lm	4000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	2	2004.7041	2004.7045
1950 mm	weiss	57 W	7900 lm	3000 K	ohne Bedienelement	1	2004.6989	2004.6993
1950 mm	weiss	59 W	8100 lm	3000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	2	2004.7040	2004.7044
1950 mm	silber	57 W	8300 lm	4000 K	ohne Bedienelement	1	2004.6988	2004.6992
1950 mm	silber	59 W	8500 lm	4000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	2	2004.7039	2004.7043
1950 mm	silber	57 W	7900 lm	3000 K	ohne Bedienelement	1	2004.6987	2004.6991
1950 mm	silber	59 W	8100 lm	3000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	2	2004.7038	2004.7042
1950 mm	weiss	76 W	10'800 lm	4000 K	ohne Bedienelement	1	2004.7016	2004.7020
1950 mm	weiss	76 W	10'800 lm	4000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	2	2004.7007	2004.7012
1950 mm	weiss	76 W	10'200 lm	3000 K	ohne Bedienelement	1	2004.7015	2004.7019
1950 mm	weiss	76 W	10'200 lm	3000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	2	2004.7006	2004.7011
1950 mm	silber	76 W	10'800 lm	4000 K	ohne Bedienelement	1	2004.7014	2004.7018
1950 mm	silber	76 W	10'800 lm	4000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	2	2004.7005	2004.7009
1950 mm	silber	76 W	10'200 lm	3000 K	ohne Bedienelement	1	2004.7013	2004.7017
1950 mm	silber	76 W	10'200 lm	3000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	2	2004.7004	2004.7008
2050 mm	weiss	57 W	8300 lm	4000 K	ohne Bedienelement	3	2004.6998	2004.7003
2050 mm	weiss	59 W	8500 lm	4000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	4	2004.7049	2004.7053
2050 mm	weiss	57 W	7900 lm	3000 K	ohne Bedienelement	3	2004.6997	2004.7002
2050 mm	weiss	59 W	8100 lm	3000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	4	2004.7048	2004.7052
2050 mm	silber	57 W	8300 lm	4000 K	ohne Bedienelement	3	2004.6996	2004.7000
2050 mm	silber	59 W	8500 lm	4000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	4	2004.7047	2004.7051
2050 mm	silber	57 W	7900 lm	3000 K	ohne Bedienelement	3	2004.6995	2004.6999
2050 mm	silber	59 W	8100 lm	3000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	4	2004.7046	2004.7050
2050 mm	weiss	76 W	10'800 lm	4000 K	ohne Bedienelement	3	2004.7032	2004.7037
2050 mm	weiss	76 W	10'800 lm	4000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	4	2004.7024	2004.7028
2050 mm	weiss	76 W	10'200 lm	3000 K	ohne Bedienelement	3	2004.7031	2004.7036
2050 mm	weiss	76 W	10'200 lm	3000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	4	2004.7023	2004.7027
2050 mm	silber	76 W	10'800 lm	4000 K	ohne Bedienelement	3	2004.7030	2004.7035
2050 mm	silber	76 W	10'800 lm	4000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	4	2004.7022	2004.7026
2050 mm	silber	76 W	10'200 lm	3000 K	ohne Bedienelement	3	2004.7029	2004.7033
2050 mm	silber	76 W	10'200 lm	3000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	4	2004.7021	2004.7025

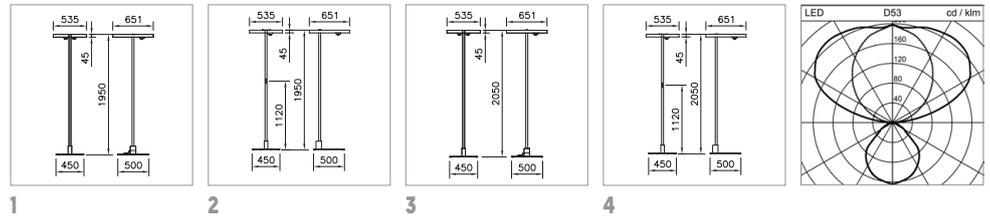

STEHLEUCHE TWEAK OFFICE DOPPELKOPF

Höhe	Farbe	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker CH	Bestell-Nummer Stecker EU
1950 mm	weiss	84 W	12'200 lm	4000 K	ohne Bedienelement	1 2004.6965	2004.6969
1950 mm	weiss	84 W	12'200 lm	4000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	2 2004.6957	2004.6961
1950 mm	weiss	84 W	11'600 lm	3000 K	ohne Bedienelement	1 2004.6964	2004.6968
1950 mm	weiss	84 W	11'600 lm	3000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	2 2004.6956	2004.6960
1950 mm	silber	84 W	12'200 lm	4000 K	ohne Bedienelement	1 2004.6963	2004.6967
1950 mm	silber	84 W	12'200 lm	4000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	2 2004.6955	2004.6959
1950 mm	silber	84 W	11'600 lm	3000 K	ohne Bedienelement	1 2004.6962	2004.6966
1950 mm	silber	84 W	11'600 lm	3000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	2 2004.6954	2004.6958
2050 mm	weiss	84 W	12'200 lm	4000 K	ohne Bedienelement	3 2004.6982	2004.6986
2050 mm	weiss	84 W	12'200 lm	4000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	4 2004.6974	2004.6978
2050 mm	weiss	84 W	11'600 lm	3000 K	ohne Bedienelement	3 2004.6981	2004.6985
2050 mm	weiss	84 W	11'600 lm	3000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	4 2004.6972	2004.6977
2050 mm	silber	84 W	12'200 lm	4000 K	ohne Bedienelement	3 2004.6980	2004.6984
2050 mm	silber	84 W	12'200 lm	4000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	4 2004.6971	2004.6976
2050 mm	silber	84 W	11'600 lm	3000 K	ohne Bedienelement	3 2004.6979	2004.6983
2050 mm	silber	84 W	11'600 lm	3000 K	mit Bedienelement [2-Kanal] am Standrohr	4 2004.6970	2004.6975



KOMMUNIKATIONSMODUL ALONEATWORK

für Stehleuchte TWEAK

Hinweis	Bestell-Nummer
	2004.4914