

unit bench und unit konferenz.


unit bench and unit conference.



unit Bench unit bench

einteilige
Platte
one-piece
tabletop



quergeteilte Platte
cross-divided tabletop




unit Konferenztisch unit conference table

einteilige
Platte
one-piece
tabletop


quergeteilte Platte
cross-divided tabletop

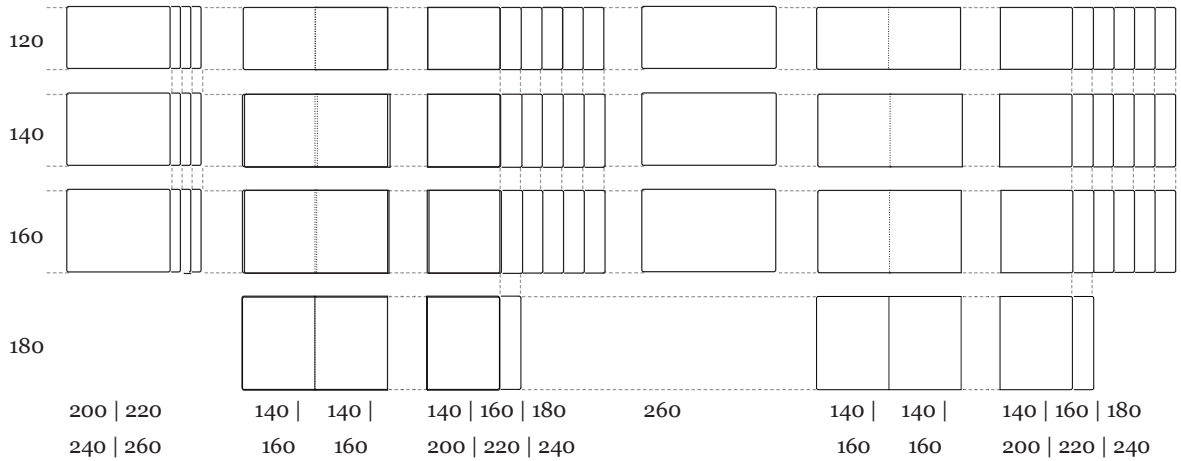


Elektrifizierung Positionen Steckdosen
Electrification Positions Sockets



Position mittig
Central position



Position beidseitig
Both sides position



Position beidseitig
Both sides position

unit bench/konferenz.

Dieses Produkt ist als klassische Benchlösung mit außen bündig angebrachtem, oder als Konferenzlösung mit eingerücktem Doppelgestell (um 400 mm) wählbar. Alle Tischplatten sind 13 mm sichtbar und verfügen über einen charakteristischen 35 mm-Eckradius. Umlaufend ist eine abgeschrägte Profilschiene (Querschnitt 80 × 28 mm) aus Aluminium befestigt. Ab einer Breite von 280 cm werden die Tischplatten geteilt und ein zusätzliches Mittelgestell eingesetzt. Die Dimension des Doppelgestells ist auf die Tiefe der gewählten Tischplatte abgestimmt. Das Tischsystem kann durch den Einsatz von Weiterbauelementen in der Länge individuell erweitert werden.

materialien.

Die Tischplatten sind in den abgebildeten Melamin- und Furnieroberflächen sowie in Nanotec erhältlich, wobei hier Maximalgrößen zu beachten sind. Sondermaterialien und -farben auf Anfrage. Die rechteckigen Tischhalter (Querschnitt 103 × 33 mm), die Fußtraverse, sowie die Profilschiene sind in den Farben Graphit, Weiß oder farblos pulverbeschichtet erhältlich.

höhenverstellung.

Die komfortable Höhenverstellung ist dezent an der Innenseite des Gestells integriert und kann über einen Drehknopf aus schwarzem Kunststoff (Durchmesser: 70 mm) exakt justiert werden. Die Höhenjustierung kann auch per Akkuschauber durchgeführt werden. Verstellbereich: 650 bis 850 mm.

zusatzausstattung.

Auf Wunsch kann ein Kabelset, bestehend aus einem Kabelauslass und einem Steckdosenmodul bündig in die Tischplatte integriert werden. Eingefasst ist dieses von einem abgerundeten Rahmen aus schwarzem Kunststoff. Andere Ausführungen auf Anfrage. Die Kabelwanne, ausgeführt in Gestellfarbe wird unter der Platte fixiert und verstaut Kabel und Mehrfachsteckdosen.

unit bench/conference.

This product is optionally available as a classic bench solution with a flush-mounted outer, or as an indented double frame (around 400 mm). All tabletops are 13 mm thick and have a characteristic 35 mm corner radius. An aluminium bevelled profile rail (cross-section 80 × 20 mm) is attached around the circumference.

From a width of 280 cm, the tabletops are divided and an additional centre frame is inserted. The dimension of the double frame is adapted to the depth of the selected tabletop. The table system can be individually lengthened through the use of additional elements.

materials.

The tabletops are available in the illustrated melamine and veneer surfaces, as well as in Nanotec, however, these are subject to maximum sizes. Special materials and colours are available upon request. The rectangular table holders (cross-section 103 × 33 mm), the base crossbar, as well as the profile rails are available in the colours graphite, white or colourless powder-coated.

height adjustment.

The convenient height adjustment is discretely integrated on the inside of the frame and can be precisely adjusted using a black plastic rotary knob (diameter: 70 mm). The height adjustment can also be carried out using a cordless screwdriver. Adjustment range: 650 to 850 mm.

supplemental equipment.

Upon request, a cable outlet combined with a net box (comprised of 1 × power socket, 1 × RJ45 and 1 × USB) can be integrated flush-mounted with the tabletop. These are bordered by a rounded-off frame made of black plastic. Other versions are available upon request. The cable tray, available in the colour of the frame, is attached underneath the tabletop and stores cables and multiple power sockets.