

OWNLY LOCKER

STAURAUUM MIT PLATZ FÜR PERSÖNLICHES.

Moderne Büroflächen bieten Freiraum für alle, Platz für gemeinsamen Austausch und konzentriertes Arbeiten. Doch wohin mit den eigenen Sachen und wichtigen Arbeitsmaterialien? Unsere Ownly Locker bieten die Lösung. Hier darf nach der Arbeit alles bleiben, was für den Job wichtig ist. Und hier ist tagsüber reichlich Platz für Persönliches –

ob Wertsachen, Nervennahrung, Sportzeug oder die Lieblingstasche. So bleiben Kopf und Arbeitsplätze immer schön aufgeräumt.

Für volle Flexibilität im Office lassen sich unsere Ownly Locker in beliebig vielen Konfigurationen zusammenstellen und sind somit die perfekte Ergänzung für jede Büroumgebung.




neudoerfler
Für Menschen, die machen.


PRODUKTBESCHREIBUNG

OWNLY LOCKER

- ❶ Ownly Locker Garderobenschrank
- ❷ Ownly Locker Unterbauschrank
- ❸ Ownly Locker Aufsatzschrank
- ❹ Ownly Locker Box
- ❺ Ownly Locker Sitzpolster
- ❻ Ownly Locker Sitzbank
- ❼ Ownly Locker Pflanzwanne

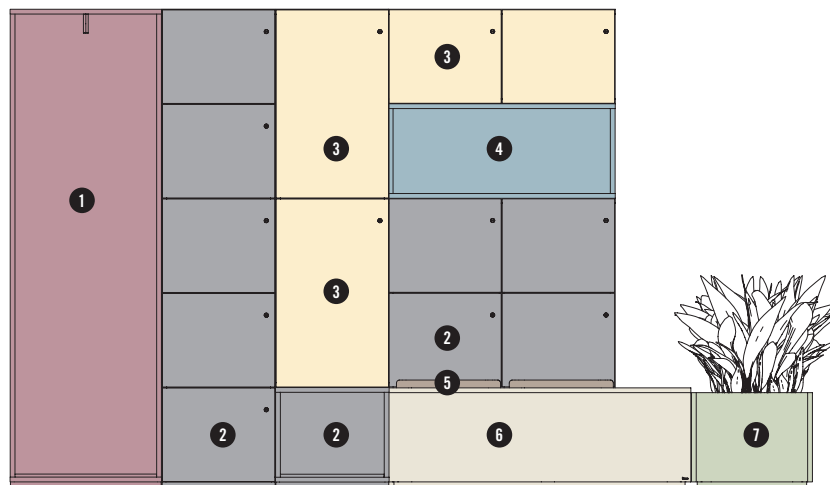


SCHRANKTYPEN



Unterbauschrank

Der Unterbauschrank wird standardmäßig mit Deckplatte und 4 - 8 Stellfüßen je Schrank, +20 mm höhenverstellbar, geliefert.



Aufsatzschrank

Der Aufsatzschrank kann nur auf einen Unterbauschrank montiert werden. Die Befestigung erfolgt mit vier Spanplattenschrauben.

BELASTBARKEIT DER FACHBÖDEN

Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit gilt für alle Fachböden.

150 kg / m²

Fachlänge [mm]	412	562
max. Fachbelastung [kg]	20	30

ONLY LOCKER AUFSATZ- UND UNTERBAUSCHRANK (einreihig / zweireihig / dreireihig)



* Optional wählbar, Details siehe Kapitel „Optionen“.

Zusätzlich zur Variante mit Drehtüren kann bei der obersten bzw. untersten Nische optional eine offene Ausführung gewählt werden. Option gilt für Unterbau- und Aufsatzschrank.

Bei zwei- oder dreireihigen Schränken wird diese Option über die gesamte Schrankbreite übernommen.

Bei der offenen Ausführung ist eine Abdeckplatte für die Stellfüße standardmäßig enthalten. Diese wird in der Korpusfarbe ausgeführt, kann jedoch optional in einer abweichenden Farbe gewählt werden – wahlweise in Melamin oder Furnier (matt). Die Garderoben mit Drehtüren sind mit Lüftungsschlitzen oben und unten ausgestattet.

- Material & Farbe: Aluminiumrohr, pulverbeschichtet in schwarz, mit Kunststofflippe.
- Stange entlang der Breite bei Tiefe über oder gleich 600 mm
- Stange entlang der Tiefe bei Tiefe unter 600 mm und Breite gleich 600 mm



mit Drehtür



mit Rückwand




offen,
ohne Rückwand



mit Drehtür




mit Rückwand

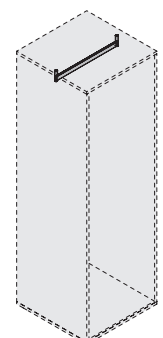

offen,
ohne Rückwand

PRODUKTBESCHREIBUNG

OWNLY LOCKER VERBLENDUNG

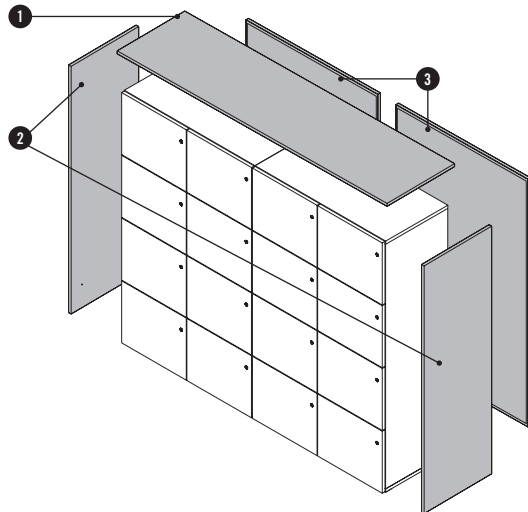


- ❶ **Abdeckplatte:** Spanplatte 19 mm *
- ❷ **Abdeckseite:** Spanplatte 19 mm *
- ❸ **Vorsatzrückwand:** Spanplatte 19 mm *

*In Melamin oder Furnier, optional kann die Vorsatzrückwand mit pinnbarem Stoff oder mit Whiteboard-Laminat in weiß ausgestattet werden.


OWNLY LOCKER BOX

Optional kann auf alle Schranktypen eine Ownly Box gestellt werden. Plattenstärke: 19 mm Spanplatte in Melamin oder Furnier (matt). Breiten: 450 mm - 1.800 mm, Höhen: 375 - 625 mm, Tiefen: 300 mm - 600 mm. Frontart offen. Folgende Varianten stehen zur Auswahl:


Bündig mit Ownly Drehtür

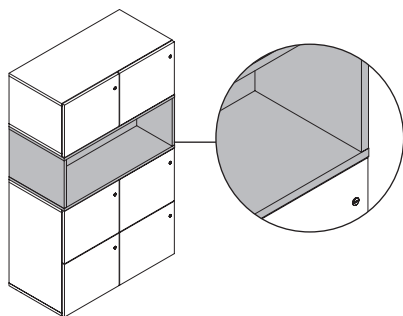





Bündig mit Ownly Korpus (-21mm)

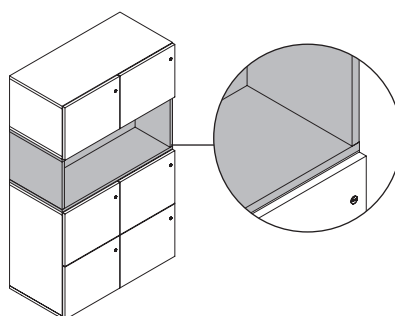

mit Überstand zu Ownly Drehtür (+21mm)

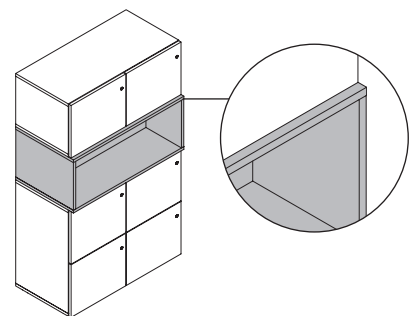

HINWEIS: Je nach Variante ist die Rückwand der Ownly Box in unterschiedlichen Maßen eingerückt.




PLANUNGSHINWEIS: Die Ownly Locker Box kann nicht in der untersten Reihe platziert werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

OWNLY LOCKER SITZBANK

Die Ownly Sitzbank ergänzt den Ownly Schrank um eine praktische und komfortable Sitzgelegenheit. Sie kann direkt vor dem Schrank positioniert werden und schließt in der Höhe passgenau mit der Oberkante der Drehtüren ab. Die Sitzbank ist mit einem einstellbaren Sockel ausgestattet. Zur Auswahl stehen Lineo Stellfüße (Höhe 25 mm); optional kann zusätzlich eine Sockelblende aus Kunststoff in den Farben Asphalt oder Aluminiumfarbig ergänzt werden. Die Deckplatte ist mit einem Aufschiebebeschlag zur einfachen Montage ausgestattet. Der Korpus besteht aus 19 mm Spanplatte und ist wahlweise in Melamin oder Furnier (matt) erhältlich.

HINWEIS: Bei der Planung muss beim Ownly Schrank „Vorbereitung für Sitzbank“ ausgewählt werden. Diese Option ist nur bei Unterbauschränken verfügbar.




SITZPOLSTER FÜR OWNLY LOCKER SITZBANK

Optional ist für die Ownly Sitzbank ein Sitzpolster wählbar. Der Sitzpolster wird mit Druckverschlüssen befestigt. Nähere Informationen zu den Stoffen siehe Katalog „Farben & Materialien“ auf der neudoerfler Website.

Dimensionen: Breite 415 mm, Tiefe 415 mm, Höhe 32,5 mm


Der Sitzpolster darf nicht direkt vor einem Fach positioniert werden, das geöffnet werden kann.



OWNLY LOCKER PFLANZWANNE


Die Ownly Pflanzwanne ist als freistehende Variante mit Sockel erhältlich. Als Sockeltyp stehen Lineo Stellfüße mit einer Höhe von 25 mm zur Verfügung. Optional kann eine Sockelblende aus Kunststoff in den Farben Asphalt oder Aluminiumfarbig ergänzt werden. Die Pflanzwanne kann wahlweise mit oder auch ohne Planter Trays zur Bepflanzung ausgestattet werden.

HINWEIS: Bei der Planung muss beim Ownly Schrank „Vorbereitung für Pflanzwanne“ ausgewählt werden.



Kunststoffeinsatz für Pflanzwanne: Material aus 100 % PCR-Polystyrol (Post Consumer Recyclingmaterial), immer in Schwarz, nach Lebenszyklus wieder recycel- und wiederverwendbar.


Pflanzwanne: Spanplatte 19 mm, Ausführung wie Schrank oder abweichend möglich.

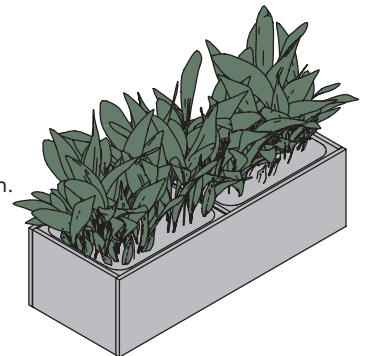


Die Pflanzwanne mit dazupassenden Kunststoffeinsätzen ist in folgenden Dimensionen verfügbar:

- Breite 450 - 2.000 mm
- Tiefe 450 - 600 mm
- Höhe 354 mm


Folgendes ist bei der Konfiguration der Pflanzwanne und des Kunststoffeinsatzes zu berücksichtigen: Bis Breite 483 mm ist kein Mittelhaupt vorgesehen, ab Breite 484 mm ist ein Mittelhaupt auf Wunsch wählbar, ab Breite 1.200 mm ist die Pflanzwanne immer mit einem Mittelhaupt ausgestattet.




bis Breite 483 mm




Breite 484 - 1.199 mm



ab Breite 1.200 mm




mit Lineo Stellfüßen
+ Sockelblende



mit Lineo Stellfüßen

PLANUNGSHINWEISE

Aufgrund von Gewicht und Höhe darf die Ownly Locker Pflanzwanne nicht als Aufsatz verwendet werden!



Bitte beachten Sie den Höhenunterschied zwischen der Ownly Locker Sitzbank (398 mm) und der Ownly Locker Pflanzwanne (379 mm), wenn diese nebeneinander platziert werden.




HÖHENRASTER




UNTERBAUSCHRÄNKE

Gesamthöhen





400
- 774mm







775
- 1.149mm









1.150
- 1.524mm
dreireihig max.
1.150 mm



1.525
- 1.899mm




1.900
- 2.275mm
zweireihig max.
1.900 mm






AUFSATZSCHRÄNKE

Höhen





375
- 749mm







750
- 1.124mm








1.125
- 1.524mm
dreireihig max.
1.125 mm



1.500
- 1.874mm



1.875
- 2.250mm
zweireihig max.
1.875 mm




Bei zwei- und dreireihigen Ownly Lockern ergeben sich andere Reihenbreiten. Diese sind im Kapitel „Dimensionen“ ersichtlich.

DIMENSIONEN

Die Maße sind grundsätzlich variabel, jedoch sind bestimmte Vorschlagswerte der Breiten, Tiefen und Höhen vordefiniert. Zwischenmaße im Millimeterraster sind möglich. Genaue Informationen sind in den pCon.-Produkten ersichtlich. Bei der Planung mit den definierten Vorschlagswerten passen die Höhenraster zwischen den unterschiedlichen Modulen zusammen und sind einfach kombinierbar.


OWNLY LOCKER EINREIHIG



B: 300 - 600 mm	
T: 300 - 600 mm	
H: 400 mm	1 Tür
775 mm	1, 2, 3 Türen
1.150 mm	1, 2, 3, 4 Türen
1.151 mm*	2, 3, 4 Türen
1.525 mm	2, 3, 4, 5 Türen
1.900 mm	2, 3, 4, 5, 6, 7 Türen

*ab 1.151 mm Höhe keine Einzeltür auf der ganzen Schrankhöhe erhältlich


OWNLY LOCKER ZWEIREIHIG

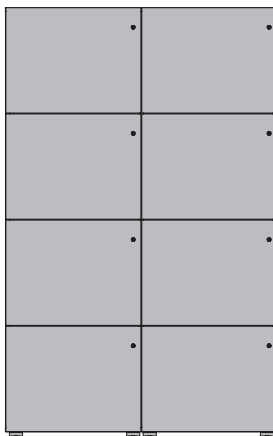

B: 600 - 1.200 mm	
T: 300 - 600 mm	
H: 400 mm	2 Türen
775 mm	2, 4, 6 Türen
1.150 mm	2, 4, 6, 8 Türen
1.151 mm*	4, 6, 8 Türen
1.525 mm	4, 6, 8, 10 Türen
1.900 mm	4, 6, 8, 10 Türen


*ab 1.151 mm Höhe keine Einzeltür auf der ganzen Schrankhöhe erhältlich

OWNLY LOCKER DREIREIHIG

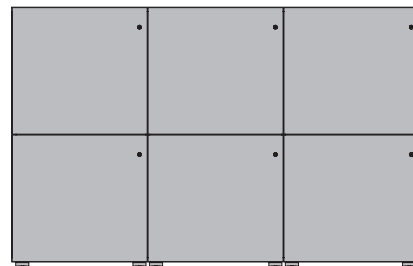

B: 900 - 1.800 mm	
T: 300 - 600 mm	
H: 400 mm	3 Türen
775 mm	3, 6 Türen
1.150 mm	3, 6, 9 Türen


OWNLY LOCKER GARDEROBE



mit Drehtür
B: 400 - 600 mm
T: 300 - 900 mm
H: 1.525 - 2.275 mm
ab 1.763: mit Hutablage



offene Garderobe
B: 400 - 900 mm
T: 300 - 900 mm
H: 1.525 - 2.275 mm
ab 1.763: mit Hutablage




ohne Rückwand
B: 400 - 900 mm
T: 300 - 900 mm
H: 1.525 - 2.275 mm
ab 1.763: mit Hutablage

HINWEIS: Die Breite oder Tiefe muss mindestens 600 mm betragen.

DIMENSIONEN

OWNLY LOCKER VERBLENDUNG

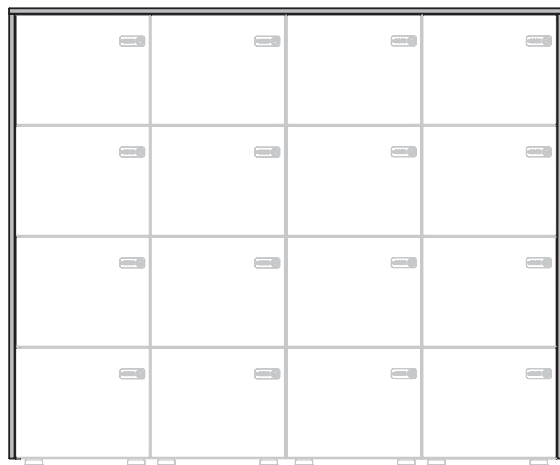


B: Abdeckplatte, Rückwand: wählbar, lt. Breiten der Ownly Locker, variabel von 300 - 7.200 mm
T: variabel von 450 - 600 mm
H: variabel von 394 - 2.269 mm

Teilungen (Breite)

Abdeckplatte max. 2 Teilungen möglich; ab 2.401 mm mind. eine Teilung
Rückwand max. 5 Teilungen möglich; bei Höhe (mm) ≤ 1250 : ab 2.000 (Melamin), ab 1.560 (Furnier), ab 1.900 (Stoff), ab 1.240 (Whiteboard)
bei Höhe (mm) über 1.250: ab 1.200 (Melamin / Furnier)


Vorschlagswert ist eine gleichmäßige Aufteilung (z.B. halbe Breite); Eingabe abweichende Teilung bei Abdeckplatte möglich.

OWNLY LOCKER BOX



B: 450 - 1.800 mm
T: 300 - 600 mm
H: 375 - 625 mm

OWNLY LOCKER SITZBANK



B: 450 - 2.500 mm
T: 450 - 600 mm
H: 398 mm

OWNLY LOCKER PFLANZWANNE




B: 450 - 2.000 mm
T: 450 - 600 mm
H: 379 mm

OPTIONEN


BRIEFSCHLITZ INKL. BRIEFFACH

Briefschlitz mit Metall-Brieffach

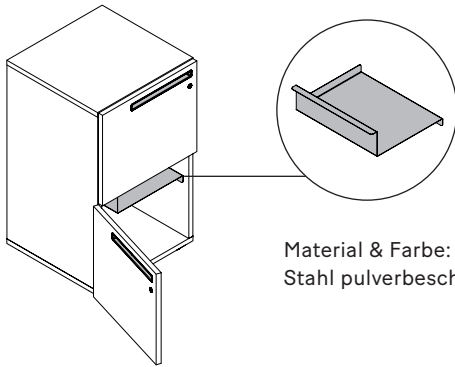

Material & Farbe:
Stahl pulverbeschichtet, schwarz


Briefschlitz mit Spanplatten-Brieffach

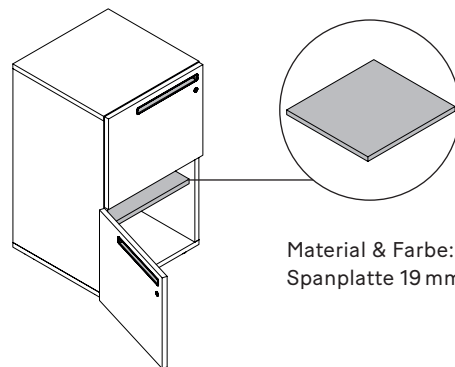

Material & Farbe:
Spanplatte 19 mm, in Korpusfarbe

VISITENKARTENHALTER


Basic

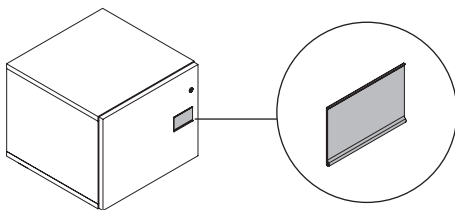

Dimensionen:
Breite 88 mm, Höhe 58 mm, Tiefe 3,5 mm

Material & Farbe:
Kunststoff, transparent, Dünwandfolie

Premium

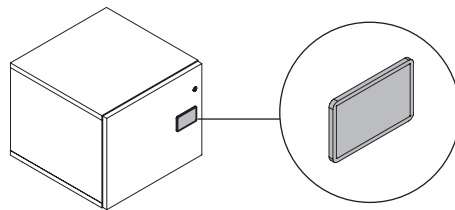


Dimensionen:
Breite 92,5 mm, Höhe 60,2 mm, Tiefe 4,5 mm


Material & Farbe:
Kunststoff, transparent, mit Kunststoffrahmen

NUMMERIERUNG SELBSTKLEBEND

Der Ownly Locker kann optional mit einer selbstklebenden Foliennummerierung ausgestattet werden. Schriftart und -größe sind fest definiert. Die Nummerierung ist in Weiß oder Schwarz erhältlich und kann im Bereich von 01 bis 99 gewählt werden. Der gewünschte Zahlenbereich lässt sich direkt im pCon.planner während der Konfiguration festlegen. Die Beklebung erfolgt mittels Positionierungsecken auf der Transferfolie bei Montage, nicht im Werk.

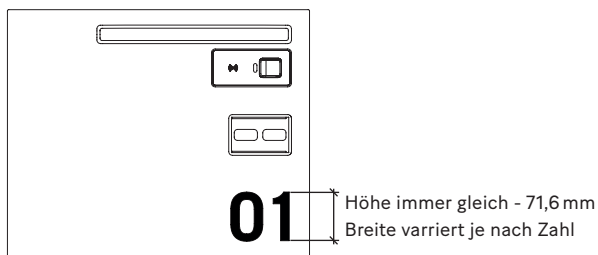

Standard-Positionierung auf der Front,
schlosseitig unten




Positionierung auf der Front,
wenn schlosseitig kein Platz ist,
je nach Fronthöhe und Optionen,
bandseitig unten

OPTIONEN

ZAHLENSCHLÖSSER


FIXCODE DIAL LOCK 59



Das **FIXCODE** Zahlenschloss ist für die Dauernutzung oder für die Nutzung in definierten Zeiträumen (z.B. Projektteams) gedacht. Der Code ist vom Benutzer frei wählbar und muss Mithilfe der Tastnadel (der Stift ist Teil des Serviceschlüssel-Pakets) zu Beginn eingestellt werden und bleibt bis zum Reset gleich.

Link zum Erklärvideo FIXCODE
www.youtube.com/watch?v=hArf44hod2Q

FREECODE DIAL LOCK 58




Beim freiwählbaren Zahlenschloss wird vor jedem Schließen eine Zahlenkombination definiert, die nach jedem Öffnen wieder gelöscht wird. Somit erfordert jedes Öffnen und jedes Schließen die erneute Festlegung eines Codes. Das **FREECODE** Schloss ist für andauernd wechselnde Nutzer gedacht z.B. für Locker im Sport- und Wellnessbereich, Bibliotheken, Museen, Messebetrieb sowie im Hotelbereich.

Link zum Erklärvideo FREECODE
www.youtube.com/watch?v=GucJMYDSGSY


HINWEIS: Bei der Bestellung von Ownly Lockern mit Zahlenschloss empfiehlt sich ebenfalls die Bestellung des Serviceschlüssel-Pakets.

ZAHLENSCHLOSS


mit Visitenkartenhalter




mit Briefschlitz



mit Visitenkartenhalter
und Briefschlitz




Rückseite: Bedienungs-
anleitung für Zahlenschloss



SCHLOSSPOSITION

Optional kann die Position bei allen Schlossvarianten im obersten Fach – unabhängig von der Locker Höhe – nach unten gespiegelt werden.

ZYLINDERSCHLOSS

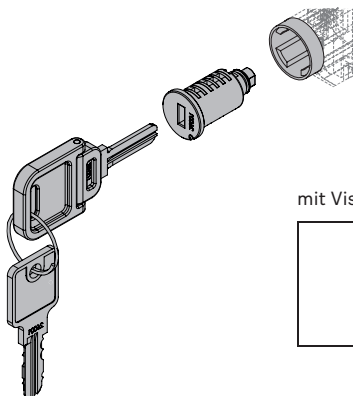


Inklusive Klapp- und Flachschlüssel. Kann optional mit Schlüsselnummern oder ohne Wechselzylinder bestellt werden.


mit Visitenkartenhalter



mit Briefschlitz




mit Visitenkartenhalter
und Briefschlitz




NFC LOCK

Details zum NFC Lock –
siehe Seite 12 - 13.



mit Visitenkartenhalter



mit Briefschlitz



mit Visitenkartenhalter
und Briefschlitz

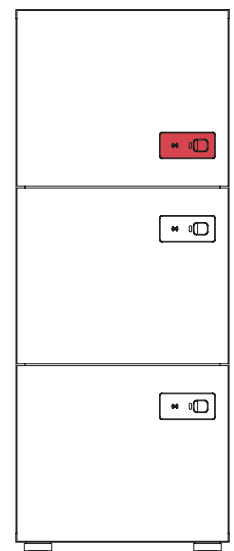


OPTIONEN

WECHSELZYLINDER – UMSTELLUNG VON Z70 AUF Z60


Z70 Sperrsystem – bis einschließlich KW36 September 2025

Der Z70 Wechselzylinder deckt die Schlüsselnummern von B51004 – B52994 ab.

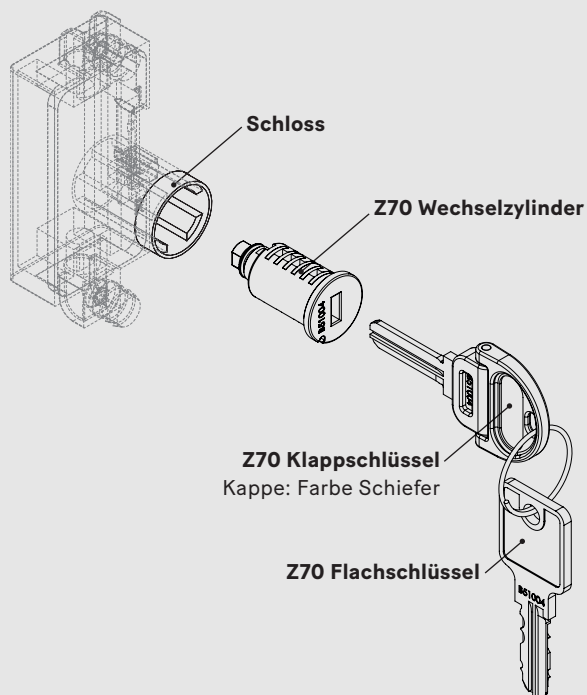

Z60 Sperrsystem – ab Auslieferung KW37 September 2025

Der Z60 Wechselzylinder deckt die Schlüsselnummern von 26001 – 26200 ab.

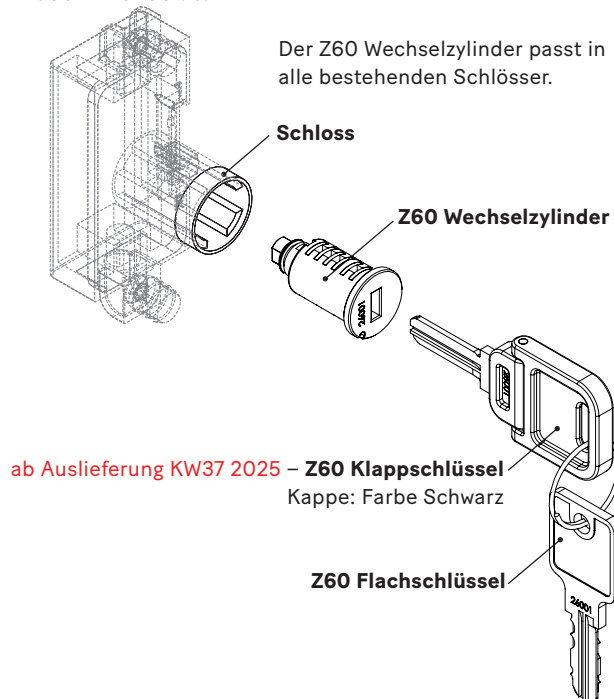

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

- im Möbel
- als Set (ein Wechselzylinder, ein Flach- und ein Klappschlüssel)
- Serviceschlüssel

Sperrsystem Z70	bis einschl. KW36 2025
zufällig (keine Definition)	
Sperrgruppe	A: B51104
	B: B51204
	C: B51304
	D: B51404
	E: B51504
	F: B51604
	G: B51704
	H: B51804
nach Schlüsselnummer	B51004 - B52994

Sperrsystem Z60	ab KW37 2025
zufällig (keine Definition)	
nach Schlüsselnummer	26001 – 26200

! Nachbestellungen sind nur im Set (besteht immer aus einem Wechselzylinder, einem Flach- und einem Klappschlüssel) möglich – es sind keine Einzelschlüssel erhältlich!

Der Serviceschlüssel des Z70 Systems ist nicht mit dem Z60 System kompatibel. Je System ist ein eigener Serviceschlüssel notwendig!

OPTIONEN

NFC LOCK

Mit dem NFC Lock im Ownly Locker können persönliche Dinge einfach und sicher verwahrt werden. Für die Bedienung sind weder Schlüssel noch Batterien notwendig – zur Energiegewinnung dient das NFC Feld des Smartphones.

Die Handhabung ist unkompliziert: das Möbelschloss wird mittels App bedient. Durch den Wegfall von Verkabelungen und Batterien reduziert sich der Installations- und Wartungsaufwand erheblich. Für eine große Anzahl von Schlössern ist optional eine Managementsoftware verfügbar. Diese erleichtert Facility-Manager:innen die Organisation und die Vergabe von Berechtigungen.

- Für die Anwendung im Innenraum bestimmt: Temperaturbereich + 5 °C bis + 40 °C
- IP Schutzklasse: IP52
- Compliance RoHS & REACH: Ja, CE-Konformität: Ja
- Kommunikation & Energieübertragung: NFC
- Zum Betrieb (Verschließen und Öffnen) des NFC Locks ist ein kompatibles Mobiltelefon (mit NFC-Funktionalität) und die dafür vorgesehene Software nötig.
- Kann auch als Nachliefer-set bestellt werden (Nachliefer-set 1 für Montage an Außenseite oder Nachliefer-set 2 für Montage an Mittelseite)

Das NFC Lock benötigt zum Betrieb immer die zugehörige App (entweder SMALOX App oder SMALOX ENTERPRISE App) am Mobiltelefon.

Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der App:

- ab Android 8.0 oder höher
- ab iOS 14.0 oder höher

ERSTINBETRIEBNAHME (PROVISIONIERUNG) DES NFC LOCKS

Bei der Erstinbetriebnahme (Provisionierung) muss jedem NFC Lock ein Administrator zugewiesen werden. Das Provisionieren ist einmalig durch die IT-Abteilung oder den/die Facility Manager:in des Unternehmens durchzuführen.

Mit diesem Schritt wechselt das NFC Lock vom Werkzustand in den Betriebsmodus. Dies gilt sowohl für die Verwendung mit der SMALOX App als auch mit der SMALOX ENTERPRISE App.

Ohne die Erstinbetriebnahme (Provisionierung) verfügt das NFC Lock über keine Informationen zur Umgebung (Mandant) oder den verwendeten Modus (Stand-alone oder Cloud Service) und ist daher nicht funktionsfähig.



Es stehen zwei Betriebsarten für das NFC Lock zur Verfügung:

1. BETRIEB MIT DER SMALOX APP: Stand-alone Variante, kostenloser Betrieb ohne Cloud Service



Die App führt Sie durch die Schritte der Erstinbetriebnahme des NFC Locks. Die Person, die das Schloss erstmalig in Betrieb nimmt (Provisionierung), wird automatisch zum Administrator. Während des Prozesses werden Sie aufgefordert, das vom Werk voreingestellte Standard-Administrator-Passwort einzugeben. Es wird dringend empfohlen, das Passwort im nächsten Schritt zu ändern und ein individuelles Administrator-Passwort festzulegen. Das erhöht die Sicherheit und schützt vor unbefugtem Zugriff.


Wichtiger Hinweis: Wird das NFC Lock in der Stand-alone-Variante genutzt, also mit der SMALOX App ohne Managementsoftware (SMALOX ENTERPRISE App) ist zu beachten, dass das Administrator-Passwort in diesem Fall nicht zurückgesetzt werden kann, falls es vergessen wird oder verloren geht. Daher wird empfohlen, das Administrator-Passwort einer zweiten vertrauenswürdigen Person zugänglich zu machen oder an einem sicheren Ort aufzubewahren. Ohne Administrator-Passwort sind weder eine Notöffnung noch ein Zurücksetzen des NFC Locks auf Werkseinstellungen möglich.

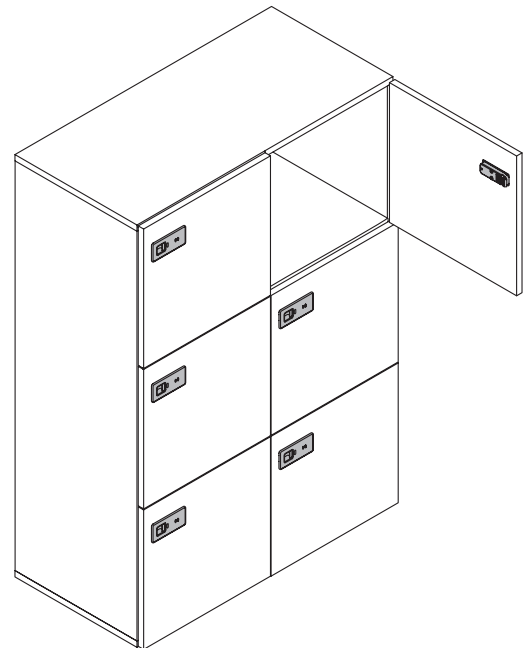

- einfache Benutzung
- nachhaltiges, intelligentes Schloss
- innovative Technologie
- batteriefrei
- hergestellt in Österreich

OPTIONEN

2. OPTION: BETRIEB MIT DER SMALOX ENTERPRISE APP

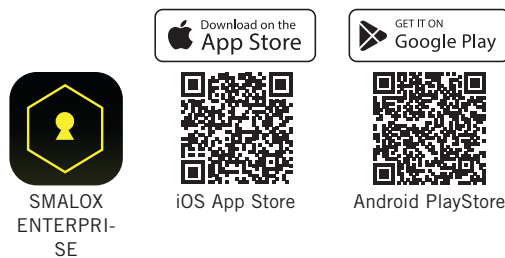

Der Betrieb erfolgt mit der kostenpflichtigen **SMALOX ENTERPRISE** oder **SMALOX ENTERPRISE PREMIUM** Management-Software, die ein Cloud-Service umfasst. Die Desktop-basierte Management-Software bietet eine komfortable Verwaltung von Zugangs- und Nutzungsberechtigungen. Sie ist in zwei Ausbaustufen erhältlich:

- **SMALOX ENTERPRISE**
- **SMALOX ENTERPRISE PREMIUM**

Beide Versionen unterscheiden sich im Funktionsumfang hinsichtlich Anbindung, Verwaltung, Berechtigungsvergabe und Auswertung (Details siehe Tabelle).

FUNKTIONEN DER MANAGEMENT-SOFTWARE:

- **Verwaltung von Administrator:innen und Nutzer:innen:** Administrator:innen und Nutzer:innen können definiert und zentral (durch die IT oder den Facility Manager) verwaltet werden. Berechtigungen lassen sich einfach zuweisen oder entziehen.
- **Erweiterte Funktionen in SMALOX ENTERPRISE PREMIUM:** Dank Cloud-Anbindung kann die Software per SSO (Single Sign-On) nahtlos in die IT-Umgebung des Unternehmens integriert werden. Mitarbeitende nutzen ihre Unternehmens-Logindaten, wodurch Berechtigungen zentral durch die IT verwaltet werden können.

NFC LOCK: FUNKTIONSÜBERSICHT DER APP FAMILIE

Weiterführende Informationen:

www.smalox.com/de/bueromoeblierung



SMALOX



SMALOX
ENTERPRISE

FUNKTIONSBEZEICHNUNG	SMALOX APP	ENTERPRISE	ENTERPRISE PREMIUM
	kostenlose Anwender:innen-software (Stand-alone)	kostenpflichtige Management Software (Cloud Service)	
Verriegeln/Entriegeln	•	•	•
Selbstregistrierung der User	•	•	•
Schlossmodus konfigurierbar	•	•	•
User Berechtigungen verwalten		•	•
User Hinzufügen/Entfernen		•	•
Admin Hinzufügen/Entfernen		•	•
Registrierung durch Admin		•	•
Zeitbegrenzter Zugang		•	•
Schlösser verwalten		•	•
Strukturbaum erstellen & verwalten		•	•
Basis-Statistiken		•	•
Detail-Statistiken			•
Mitarbeiterdatenbank anbinden			•
Single-Sign-On			•
Berechtigung nach Standorten vergeben			•
Teamfächer vergeben			•
Anzahl Schlösser pro Mitarbeiter verwalten			•
Statusbericht pro Schloss			•
Erweiterter Support			•

OPTIONEN


EINSCHUBFACH

Bei Konfiguration mit Einschubfach (Kunststofffachträger) ist dieses immer mittig positioniert und vormontiert. Bei dieser Auswahl werden die Fächer automatisch im gesamten Schrank ergänzt.

Die Reihenlochbohrung mit 3 Höhenpositionen befindet sich mittig in der Nische. Soll das Einschubfach 50 mm höher oder niedriger montieren werden, muss die Drehtür ausgehängt, das Einschubfach herausgeschoben und die Kunststofffachträger (Steckverbindung) neu positioniert werden.

Fachbodenmaterial: Spanplatte 19 mm.

Information: wird kein Einschubfach konfiguriert wird der Ownly Locker ohne Reihenlochbohrung ausgeliefert.


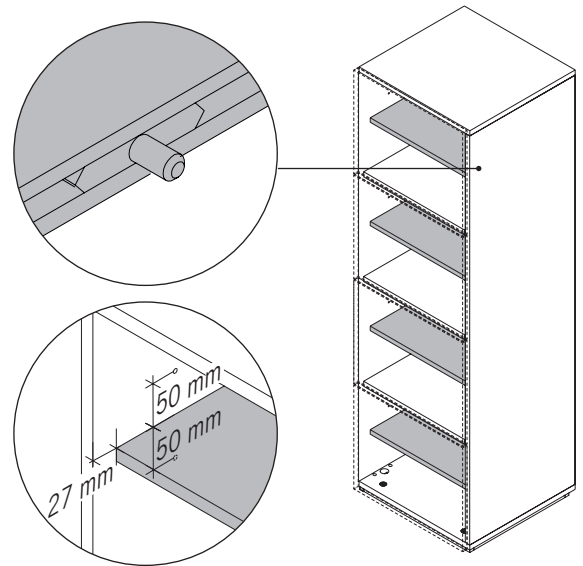


LADENMODUL

Die unterste Front kann optional als Lade ausgeführt werden. Ladenfront, -boden und -rückwand aus Spanplatte und Metallzargen mit Vol্লাuszug. Wenn beim Ownly Locker ein Briefschlitz gewählt wird, wird die Lade ebenfalls inklusive Briefschlitz mit Metall- oder Spanplatten-Brieffach geliefert.

Ladenbreite und -tiefe bei Vorschlagstypen immer gleich, bei Zwischenmaßen ändert sich die Breite und Tiefe der Lade.

HINWEISE: Bei gleichzeitiger Auswahl von Einschubfächern mit den Ladenmodulen, entfallen in den untersten Modulen die Einschubfächer. Das Ladenmodul ist nur bei Unterbauschränken konfigurierbar.

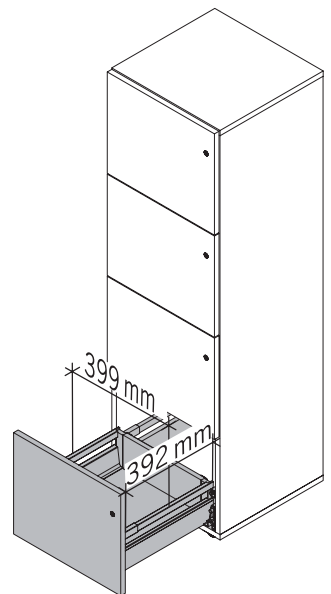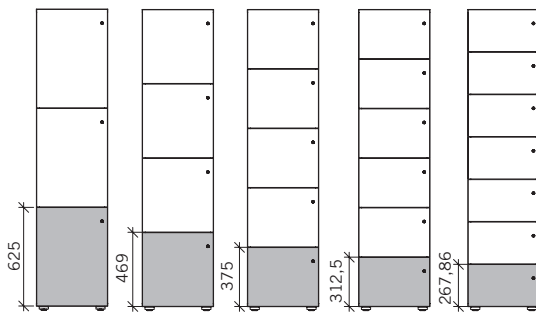

FARBEN & MATERIALIEN

Folgende Farben und Materialien sind für dieses Produkt verfügbar.

- verfügbar
- nicht verfügbar

Produkt		Melamin	Furnier	Kunststoff	Stoff P0 - P5	Whiteboard-Laminat
Ownly Locker Schränke	- Korpus	•	•	-	-	-
	- Front	•	•	-	-	-
	- Rückwand	•	•	-	-	-
	- Sockel	-	-	•	-	-
Ownly Locker Garderobe	- Korpus	•	•	-	-	-
	- Front	•	•	-	-	-
	- Rückwand	•	•	-	-	-
	- Sockel	-	-	•	-	-
Ownly Locker Verblendung	- Abdeckseiten	•	•	-	-	-
	- Rückwand	•	•	-	-	-
	- Vorsatzrückwand	•	•	-	•	•
Ownly Locker Box	- Korpus	•	•	-	-	-
Ownly Locker Sitzbank	- Korpus	•	•	-	-	-
	- Sockel	-	-	•	-	-
Sitzpolster für Sitzbank		-	-	-	•	-
Ownly Locker Pflanzwanne	- Korpus	•	•	-	-	-
	- Sockel	-	-	•	-	-

Enthaltene Farbdarstellungen, Einschränkungen zu Farb- und Plattenkombinationen sowie zulässige Stoffkollektionen siehe Katalog „Farben & Materialien“ auf der neudoerfler Website.